

ELITE 4500 Gasolina

16T2407310

La mejor calidad de pulverizado con **ELITE 4500**. El moderno Sistema PermaStroke Technology no lleva ni pistones ni empaquetaduras y garantiza de por vida la bomba de fluidos Elite WearGuard de Titan.

La **ELITE 4500** permite el uso de dos pistolas, cuenta con válvulas de cartucho de fácil salida y entrada, no tiene ni pistones ni empaquetaduras, así que no se necesitan lubricantes. Esto hace que la reparación y el mantenimiento sean más simples, rápidas y económicas.



Tecnología PermaStroke.

- > El sistema de movimiento continuo elimina la banda muerta y brinda una cobertura uniforme.
- > Sin pistones ni empaquetaduras que desgasten o reemplazar.
- > Válvulas de entrada y salida de una pieza.
- > 100% reparable en el campo.

Mango telescópico.

Almacenamiento de manguera. Se extiende y se retrae para su comodidad y transporte.

Soporte para dos boquillas.

Boquillas adicionales localizadas y cerca.

Filtro de bomba sin derrames.

El diseño vertical retiene el recubrimiento durante el cambio de filtro.

Neumáticos 12".

Desplazamiento más suave sobre superficies rugosas.

Motor GX160.

Muy silencioso. Rendimiento suave con menor vibración. La alerta de bajo nivel de aceite evita el agarrotamiento del motor. **HONDA**

Juego de Pistola, Manguera y Boquilla RX-PRO.

El juego de segunda pistola se vende por separado.

Amortiguador de pulsaciones FLATLINE.


Elimina todas las fluctuaciones en la presión y la banda muerta en el sistema.

Válvula de empuje SUREFLO.

Facilita el sistema de cebado.

Manillas de elevación.

Facilidad de carga y descarga.

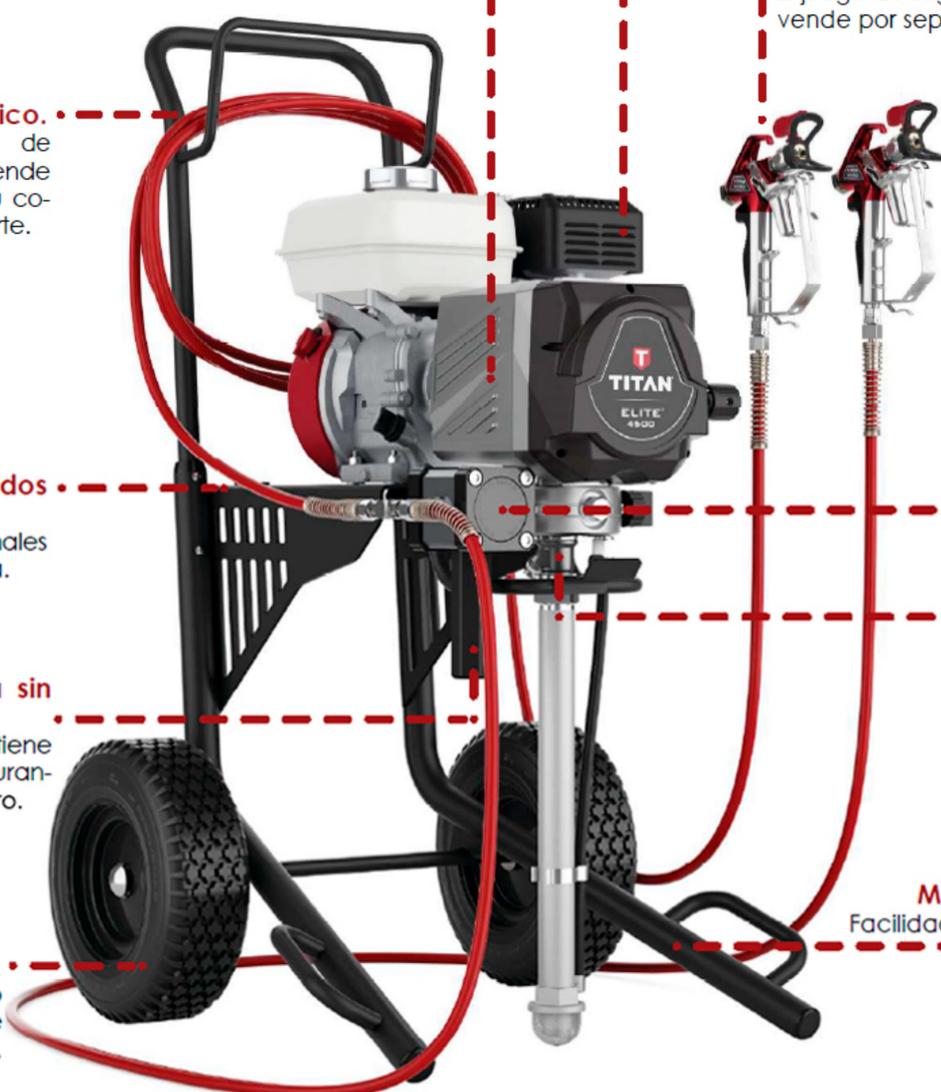

El mejor pulverizador **ELITE 4500** para los trabajos en viviendas, instalaciones deportivas y de ocio, edificios comerciales, edificios de oficinas, etc. Sus características son inmejorables:

- > Equipo portable y diseñado para su uso diario o semanal para trabajos residenciales y comerciales.
- > Fuera cables con ELITE 4500, ya que es un pulverizador de pintura hidráulico sellado y a gasolina.
- > Capacidad para usar mangueras más largas. Recubrimientos pesados máx. 30 m. y para recubrimientos ligeros máx. 90 m.
- > Permite el uso de boquillas más grandes para pulverizar recubrimientos más pesados.

PermaStroke TECHNOLOGY:

EL MEJOR RENDIMIENTO:

- > Presión uniforme y una banda muerta con cobertura uniforme para una pulverización ideal.
- > Cebado fácil con la **válvula de empuje Sureflo™**.
- > Ofrece patrones de abanico ideales a presiones de 300 psi a 3300 psi.
- > **Función** ultra suave y homogeneidad garantizada con **FlatLine Pulsation Dampener**.

DURABILIDAD Y CONFIANZA:

- > Tranquilidad de la mano de la tecnología **PermaStroke Technology™**, sin pistones ni empaquetaduras o cilindros que se desgasten y sin embrague que reemplazar.
- > Cambio de estilo de cartucho de las válvulas de entrada y salida en menos de 5 min. y con herramienta común.
- > Durabilidad garantizada por la garantía de la bomba de fluidos ELITE de por vida WearGuard de Titan.

DISEÑO ÓPTIMO:

- > Diseñado para facilitar su uso en cualquier entorno.
- > Filtro de bomba vertical sin derrames de Titan.
- > Carro de transporte persistente, con manillas integradas, soporte para almacenamiento de mangueras y mango telescópico, para facilitar su uso.
- > Llantas neumáticas de 12", para una mejor movilidad y traslado del equipo en superficies irregulares.



ELITE 4500 PARA CARRO ALTO

DATOS TÉCNICOS

- > Caudal máx.: 1.25 GPM/ 4.7 l./m.
- > Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola): 0.036"
- > Tamaño máx. de la boquilla (2 pistolas): 0.023"
- > Presión Máx. de trabajo: 22.8 MPa.
- > Peso: 51 Kg.
- > Motor: **HONDA** GX160

EQUIPAMIENTO

- Elite 4500
- Sist. de aspiración rígido
- Pistola airless RX PRO
- Boquilla TR1 517,
- Manguera sin aire de 15 m x 1/4"